


ORWAK COMPACT 3075

ORWAK COMPACT 3075 to idealne rozwiązanie dla firm generujących małe ilości odpadów. Belownica ma kompaktowy rozmiar i produkuje imponujące bele o wadze do 70 kg, by dwie idealnie zmieściły się na europalecie.



**NIEWIELKI
ROZMIAR**



WAGABELI



Complies to
EN 16500
Safety standard

ORWAK

KORZYŚCI



OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Mniej czasu spędzonego na gospodarce odpadami, to więcej czasu przeznaczonego na kluczowe czynności.

OSZCZĘDNOŚĆ PRZESTRZENI

Belownica błyskawicznie ogranicza przestrzeń zajętą przez odpady zapobiegając ich składowaniu w przejściach i alejkach.

WIĘKSZY STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA

Optymalne zagęszczenie = mniejsza objętość odpadów transportowanych do recyklingu lub miejsc składowania. Rzadsze transporty oznaczają ograniczenie kosztów oraz emisji CO₂.

DLACZEGO ORWAK COMPACT?

- Wydajne prasowanie u źródła! Niewielkie urządzenie zapewniające siedmiokrotną redukcję objętości odpadów.
- Łatwe przemieszczanie bel dzięki załączonemu wózkowi.
- Idealny wybór dla firm o niedużych ilościach odpadów opakowaniowych.

ORWAK
PART OF **SULO** GROUP

ORWAK COMPACT 3075

Niewielka belownica – tam, gdzie jej potrzebujesz!

IDEALNE WYMIARY TRANSPORTOWE

Dwie bele idealnie mieszczą się na europalecie. Można je również piętrować, aby zoptymalizować załadunek.

FUNKCJA AUTOSTARTU ZAPEWNIĄ JESZCZE BARDZIEJ WYDAJNE PRASOWANIE

Funkcja autostartu pozwala automatycznie rozpocząć prasowanie po zamknięciu drzwi.

WÓZEK DO TRANSPORTU BEL

Model 3075 jest wyposażony w wózek dla wygodniejszego transportu bel.

Wybór opcji prasowania dla tektury lub folii

Wskaźnik gotowości beli

Kontrolka serwisu



Wybór rozmiaru beli



- Intuicyjny panel
- Funkcja autostartu
- Wysokość beli w trzech rozmiarach
- Wózek do transportu bel

ORWAK COMPACT 3075 JEST IDEALNA DO:

PAPIER

- Tektura
- Ścinki

FOLIA

- Folia stretch
- Worki plastikowe

INNE METALE

- Taśma stalowa

INNE TWORZYWA

- Taśma z tworzyw sztucznych

CICHA PRACA ŹRÓDŁEM LEPSZEGO ŚRODOWISKA PRACY

Orwak 3075 to cicha belownica wyposażona w układy hydrauliczne nowego rodzaju – charakteryzują się one wyjątkowo niskim poziomem wytwarzanego hałasu. Cicho pracująca maszyna przyczynia się do poprawy warunków pracy.

ORWAK CONNECT

Urządzenie gotowe w każdym momencie na podłączenie opcjonalnej funkcji Orwak Connect. Oparta na komunikacji sieciowej usługa umożliwia belownicy wysyłanie aktualizacji, ostrzeżeń, a także istotnych informacji, w tym statystyk bel wprost do komputera operatora.


Spełnia europejską normę bezpieczeństwa EN 16500: 2014.

DANE TECHNICZNE

WYMIARY

A	B	C	D	E
2350 mm*	920 mm	717 mm	1460 mm	794 mm

*Wysokość transportowa 1980 mm na życzenie

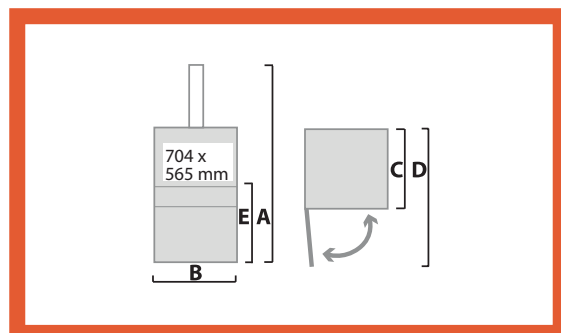

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OTWÓR ZAŁADOWCZY	CYKL PRACY	SIŁA NACISKU	WYMIARY BELI	WAGA BELI	WAGA MASZYNY	POZIOM HAŁASU	KLASA BEZPIECZEŃSTWA	ZASILANIE
Szerokość: 704 mm Wysokość: 565 mm	40 s	HP: 4 tony, 40 kN LP: 3 tony, 30 kN	Szerokość: 700 mm Głębokość: 500 mm Wysokość: 700 mm	Karton: do 70 kg Folia: do 70 kg	277 kg	62.3 db (A)	IP 55	I-fazowe 230 V, 50 Hz, 10 A

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych bez uprzedzenia. Masa beli/worka/pojemnika zależy od rodzaju prasowanego materiału.

Orwak Polska Sp. z o.o.

ul. Felsztyńskiego 50, 93-582 Łódź

Tel: +48 4264 8791 7, Fax: +48 4264 8218 5

E-mail: info.lodz@orwak.com, www.orwakpolska.pl

ORWAK
PART OF SULO GROUP