

# ORWAK COMPACT 3115

ORWAK COMPACT 3115 to belownica z funkcją wyboru prasowania dla tektury i folii!  
Wiązanie na krzyż zapewnia zwartą belę.



WIĄZANIE  
KRZYŻOWE

60 KG

WAGABELI



Complies to  
**EN 16500**  
Safety standard

ORWAK

## KORZYŚCI



### OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Mniej czasu spędzonego na gospodarce odpadami, to więcej czasu przeznaczonego na kluczowe czynności.

### OSZCZĘDNOŚĆ PRZESTRZENI

Belownica błyskawicznie ogranicza przestrzeń zajęta przez odpady zapobiegając ich składowaniu w przejściach i alejkach.

### WIĘKSZY STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA

Optymalne zagęszczenie = mniejsza objętość odpadów transportowanych do recyklingu lub miejsc składowania. Rzadsze transporty oznaczają ograniczenie kosztów oraz emisji CO<sub>2</sub>.

## DLACZEGO ORWAK COMPACT?

- Wydajne prasowanie u źródła! Niewielkie urządzenie zapewniające siedmiokrotną redukcję objętości odpadów.
- Łatwe przemieszczanie bel dzięki załączonemu wózkowi.
- Idealny wybór dla firm o niedużych ilościach odpadów opakowaniowych.

ORWAK  
PART OF SULO GROUP

# ORWAK COMPACT 3115

Niewielka belownica – tam, gdzie jej potrzebujesz!

## WIĄZANIE KRZYŻOWE


Orwak 3115 to belownica z funkcją wiązania krzyżowego, które zapewnia zwartą belę, szczególnie w przypadku prasowania drobnych materiałów.

## FUNKCJA AUTOSTARTU ZAPEWNIJA JESZCZE BARDZIEJ WYDAJNE PRASOWANIE

Funkcja autostartu pozwala automatycznie rozpocząć prasowanie po zamknięciu drzwi.

## WÓZEK DO TRANSPORTU BEL

Model 3115 jest wyposażony w wózek dla wygodniejszego transportu bel.

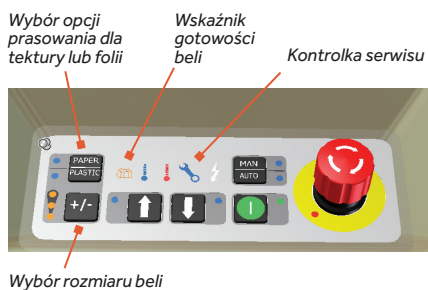

- Intuicyjny panel
- Kieszka na instrukcję obsługi
- Transparentna pokrywa na rolki taśmy
- Wysokość beli w trzech rozmiarach
- Nowoczesna, estetyczna konstrukcja

## ORWAK COMPACT 3115 JEST IDEALNA DO:

### PAPIER

- Tekstura
- Ścinki
- Worki papierowe

### FOLIA

- Folia stretch
- Worki plastikowe

### INNE METALE

- Taśma stalowa

### INNE TWORZYWA

- Taśma z tworzyw sztucznych

## CICHA PRACA ŹRÓDŁEM LEPSZEGO ŚRODOWISKA PRACY

Orwak 3115 to cicha belownica wyposażona w układy hydrauliczne nowego rodzaju – charakteryzującą się one wyjątkowo niskim poziomem wytwarzanego hałasu. Cicho pracująca maszyna przyczynia się do poprawy warunków pracy.

## ORWAK CONNECT


Urządzenie gotowe w każdym momencie na podłączenie opcjonalnej funkcji Orwak Connect. Oparta na komunikacji sieciowej usługa umożliwia belownicy wysyłanie aktualizacji, ostrzeżeń, a także istotnych informacji, w tym statystyk bel wprost do komputera operatora.

Spełnia europejską normę bezpieczeństwa EN 16500: 2014.

## DANE TECHNICZNE

### WYMIARY

A	B	C	D	E
1990 mm	940 mm	790 mm	1535 mm	650 mm

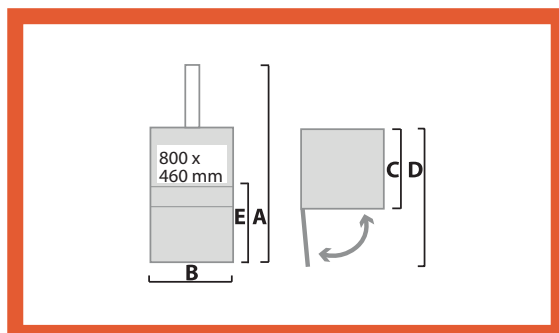

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OTWÓR ZAŁADOWCZY	CYKL PRACY	SIŁA NACISKU	WYMIARY BELI	WAGA BELI	WAGA MASZYNY	POZIOM HAŁASU	KLASA BEZPIECZEŃSTWA	ZASILANIE
Szerokość: 800 mm Wysokość: 460 mm	33 s	HP: 6 ton, 60 kN LP: 4 tony, 40 kN	Szerokość: 800 mm Głębokość: 600 mm Wysokość: 600 mm	Karton: do 60 kg Folia: do 85 kg	380 kg	57 db (A)	IP 55	I-fazowe 230 V, 50 Hz, 10 A

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych bez uprzedzenia. Masa beli/worka/pojemnika zależy od rodzaju prasowanego materiału.

### Orwak Polska Sp. z o.o.

ul. Starorudzka 10B, 93-418 Łódź

Tel: +48 4264 8791 7, Fax: +48 4264 8218 5

E-mail: info.lodz@orwak.com, www.orwakpolska.pl

**ORWAK**  
PART OF SULO GROUP