


ORWAK COMPACT 3120

ORWAK COMPACT 3120 to idealny wybór do prasowania zarówno kartonu jak i folii. Nowa belownica z rodziny COMPACT oferuje to, co najlepsze: niewielkie wymiary, jeszcze bardziej imponującą redukcję objętości odpadów oraz belę o wadze od 100 do 130 kg. Zastosowanie 1-fazowego zasilania pozwala na podłączenie belownicy w dowolnym miejscu. Orwak Compact 3120 wyróżnia bardzo szeroki otwór załadowniczy - 1000 mm!



SZEROKI
OTWÓR
ZAŁADOWCZY



WAGA BELI
KARTON



Complies to
EN 16500
Safety standard

ORWAK

KORZYŚCI



OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Mniej czasu spędzonego na gospodarce odpadami, to więcej czasu przeznaczanego na kluczowe czynności.

OSZCZĘDNOŚĆ PRZESTRZENI

Belownica błyskawicznie ogranicza przestrzeń zajęta przez odpady zapobiegając ich składowaniu w przejściach i alejkach.

WIĘKSZY STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA

Optymalne zagęszczenie = mniejsza objętość odpadów transportowanych do recyklingu lub miejsc składowania. Rzadsze transporty oznaczają ograniczenie kosztów oraz emisji CO₂.

DLACZEGO ORWAK COMPACT?

- Wydajne prasowanie u źródła! Niewielkie urządzenie zapewniające siedmiokrotną redukcję objętości odpadów.
- Łatwe przemieszczanie bely dzięki załączonemu wózkowi.
- Idealny wybór dla firm o niedużych ilościach odpadów opakowaniowych.

ORWAK
PART OF SULO GROUP

ORWAK COMPACT 3120

Kompaktowa i wszechstronna belownica

NOWOCZESNY DESIGN


Niewielkie wymiary maszyny pozwalają na łatwy transport i instalację niemal w każdym miejscu. Szeroki otwór załadowniczy oznacza jeszcze bardziej wydajne prasowanie.

FUNKCJA AUTOSTARTU

Funkcja autostartu pozwala automatycznie rozpocząć prasowanie po zamknięciu drzwi.

PÓŁAUTOMATYCZNY WYRZUT BELI


Bele o wadze do 100 kg są łatwo wyjmowane, dzięki funkcji półautomatycznego wyrzutu beli.

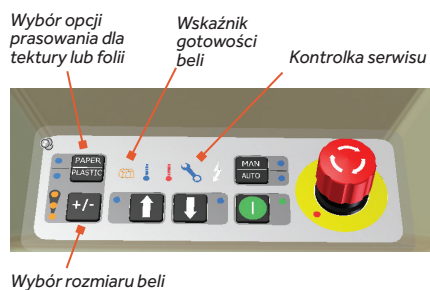

- Intuicyjny panel
- Kieszeń na instrukcję obsługi
- Transparentna pokrywa na rolki taśmy
- Wysokość beli w trzech rozmiarach
- Nowoczesna, estetyczna konstrukcja

DANE TECHNICZNE

WYMIARY				
A	B	C	D	WYSOKOŚĆ TRANSPORTOWA
2342 mm	1184 mm	900 mm	1907 mm	2342 mm (1900 mm na życzenie)

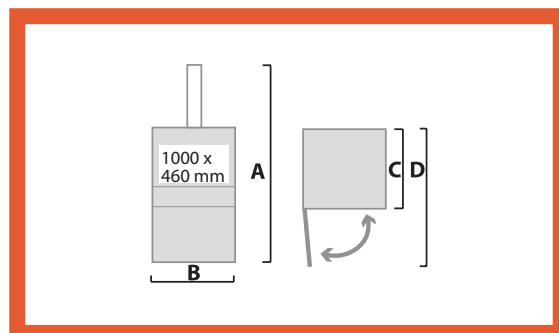

SPECYFIKACJA TECHNICZNA								
OTWÓR ZAŁADOWCZY	CYKL PRACY	SIŁA NACISKU	WYMIARY BELI	WAGA BELI	WAGA MASZINY	POZIOM HAŁASU	KLASA BEZPIECZEŃSTWA	ZASILANIE
Szerokość: 1000 mm Wysokość: 460 mm	33 s	HP: 6 ton, 60 kN LP: 4 tony, 40 kN	Szerokość: 1000 mm Głębokość: 700 mm Wysokość: 800 mm	Karton: do 100 kg Folia: do 130 kg	580 kg	62,3 db (A)	IP 55	I-fazowe 230 V, 50 Hz, 10 A

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych bez uprzedzenia. Masa beli/worka/pojemnika zależy od rodzaju prasowanego materiału.

ORWAK COMPACT 3120 JEST IDEALNA DO:

PAPIER

- Makulatura
- Ścinki

FOLIA

- Folia stretch
- Worki plastikowe

INNE METALE

- Taśma stalowa

INNE TWORZYWA

- Taśma z tworzyw sztucznych

CICHA PRACA ŹRÓDŁEM LEPSZEGO ŚRODOWISKA PRACY

Orwak 3115 to cicha belownica wyposażona w układy hydrauliczne nowego rodzaju – charakteryzują się one wyjątkowo niskim poziomem wytwarzanego hałasu. Cicho pracująca maszyna przyczynia się do poprawy warunków pracy.

ORWAK CONNECT

Urządzenie gotowe w każdym momencie na podłączenie opcjonalnej funkcji Orwak Connect. Oparta na komunikacji sieciowej usługa umożliwia belownicy wysyłanie aktualizacji, ostrzeżeń, a także istotnych informacji, w tym statystyk bel wprost do komputera operatora.

Spełnia europejską normę bezpieczeństwa EN 16500: 2014.

Orwak Polska Sp. z o.o.
ul. Starorudzka 10B, 93-418 Łódź
Tel: +48 4264 8791 7, Fax: +48 4264 8218 5
E-mail: info.lodz@orwak.com, www.orwakpolska.pl

ORWAK
PART OF **SULO** GROUP