ORWAK COMPACT 3120

ORWAK COMPACT 3120 to idealny wybór do prasowania zarówno kartonu jak i folii. Nowa belownica z rodziny COMPACT oferuje to, co najlepsze: niewielkie wymiary, jeszcze bardziej imponującą redukcję objętości odpadów oraz belęo wadze od 100 do 130 kg. Zastosowanie I-fazowego zasilania pozwala na podłączenie belownicy w dowolnym miejscu. Orwak Compact 3120 wyróżnia bardzo szeroki otwór załadowczy - 1000 mm!

Complies to EN 16500 Safety standard ORWAK

SZEROKI OTWÓR ZAŁADOWCZY

100 KG

WAGA BELI KARTON

KORZYŚCI

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Mniej czasu spędzonego na gospodarce odpadami, to więcej czasu przeznaczonego na kluczowe czynności.

OSZCZĘDNOŚĆ PRZESTRZENI

Belownica błyskawicznie ogranicza przestrzeń zajętą przez odpady zapobiegając ich składowaniu w przejściach i alejkach.

WIĘKSZY STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA

Optymalne zagęszczenie = mniejsza objętość odpadów transportowanych do recyklingu lub miejsc składowania. Rzadsze transporty oznaczają ograniczenie kosztów oraz emisji CO_2.

DLACZEGO ORWAK COMPACT?

- Wydajne prasowanie u źródła! Niewielkie urzadzenie zapewniające siedmiokrotną redukcję objętości odpadów.
- Łatwe przemieszczanie bel dzięki załączonemu wózkowi.
- Idealny wybór dla firm o niedużych ilościach odpadów opakowaniowych.

ORWAK PART OF SULO GROUP

ORWAK COMPACT 3120

Kompaktowa i wszechstronna belownica

NOWOCZESNY DESIGN
Niewielkie wymiary maszyny pozwalają na łatwy transport i instalację niemal w każdym miejscu. Szeroki otwór załadowczy oznacza jeszcze bardziej wydajne prasowanie.

FUNKCJA AUTOSTARTU
Funkcja autostartu pozwala automatycznie rozpocząć prasowanie po zamknięciu drzwi.

PÓŁAUTOMATYCZNY WYRZUT BELI
Bele o wadze do 100 kg są łatwo wyjmowane, dzięki funkcji półautomatycznego wyrzutu beli.

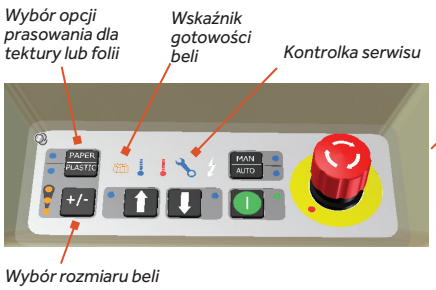

- Intuicyjny panel
- Kieszeń na instrukcję obsługi
- Transparentna pokrywa na rolki taśmy
- Wysokośc beli w trzech rozmiarach
- Nowoczesna, estetyczna konstrukcja

ORWAK COMPACT 3120 JEST IDEALNA DO:

PAPIER
- Makulatura
- Ścinki

FOLIA
- Folia stretch
- Worki plastikowe

INNE METALE
- Taśma stalowa

INNE TWORZYWA
- Taśma z tworzyw sztucznych

CICHA PRACA ŹRÓDŁEM LEPSZEGO ŚRODOWISKA PRACY
Orwak 3115 to cicha belownica wyposażona w układy hydrauliczne nowego rodzaju – charakteryzują się one wyjątkowo niskim poziomem wytwarzanego hałasu. Cicho pracująca maszyna przyczynia się do poprawy warunków pracy.

ORWAK CONNECT
Urządzenie gotowe w każdym momencie na podłączenie opcjonalnej funkcji Orwak Connect. Oparta na komunikacji sieciowej usługa umożliwia belownicy wysyłanie aktualizacji, ostrzeżeń, a także istotnych informacji, w tym statystyk bel wprost do komputera operatora.

Spełnia europejską normę bezpieczeństwa EN 16500: 2014.

DANE TECHNICZNE

WYMIARY

A	B	C	D	WYSOKOŚĆ TRANSPORTOWA
2342 mm	1184 mm	900 mm	1907 mm	2342 mm (1900 mm na życzenie)



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OTWÓR ZAŁADOWCZY	CYKL PRACY	SIŁA NACISKU	WYMIARY BELI	WAGA BELI	WAGA MASZYNY	POZIOM HAŁASU	KLASA BEZPIECZEŃSTWA	ZASILANIE
Szerokość: 1000 mm Wysokość: 460 mm	33 s	HP: 6 ton, 60 kN LP: 4 tony, 40 kN	Szerokość: 1000 mm Głębokość: 700 mm Wysokość: 800 mm	Karton: do 100 kg Folia: do 130 kg	580 kg	62.3 db (A)	IP 55	I-fazowe 230 V, 50 Hz, 10 A

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych bez uprzedzenia. Masa beli/worka/pojemnika zależy od rodzaju prasowanego materiału.

Orwak Polska Sp. z o.o.
ul. Felsztyńskiego 50, 93-582 Łódź
Tel: +48 426 4 87 91 7, Fax: +48 426 4 82 18 5
E-mail: info.lodz@orwak.com, www.orwakpolska.pl

ORWAK PART OF SULO GROUP