


ORWAK COMPACT 3150

ORWAK COMPACT 3150 to idealne rozwiązanie do odpadów z kartonu i folii prasowanych u źródła. Urządzenie o kompaktowych rozmiarach i jednocześnie imponującej redukcji objętości odpadów, wytwarza bele o wadze do 150 kg i wymiarach optymalnych pod europalety. Dla jeszcze większych możliwości zastosowania, model ORWAK COMPACT 3150 zasilany jest 1-fazowo.



**NIEWIELKI
ROZMIAR**



**WAGABELI
KARTON**



Complies to
EN 16500
Safety standard

ORWAK

KORZYŚCI



OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Mniej czasu spędzonego na gospodarce odpadami, to więcej czasu przeznaczonego na kluczowe czynności.

OSZCZĘDNOŚĆ PRZESTRZENI

Belownica błyskawicznie ogranicza przestrzeń zajęta przez odpady zapobiegając ich składowaniu w przejściach i alejkach.

WIĘKSZY STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA

Optymalne zagęszczenie = mniejsza objętość odpadów transportowanych do recyklingu lub miejsc składowania. Rzadsze transporty oznaczają ograniczenie kosztów oraz emisji CO₂.

DLACZEGO ORWAK COMPACT?

- Wydajne prasowanie u źródła! Niewielkie urządzenie zapewniające siedmiokrotną redukcję objętości odpadów.
- Łatwe przemieszczanie bel dzięki załączonemu wózkowi.
- Idealny wybór dla firm o niedużych ilościach odpadów opakowaniowych.

ORWAK
PART OF **SULO** GROUP

ORWAK COMPACT 3150

Belownica o 1-fazowym zasilaniu,
produkująca bele o wadze do 150 kg

INTELIĞENTNA KONSTRUKCJA, OPTYMALNA LOGISTYKA

Inteligentna, kompaktowa konstrukcja maszyny ułatwia transport i instalację. Bele idealnie mieszczą się na europalecie, co zapewnia optymalną logistykę.

FUNKCJA AUTOSTARTU ZAPEWNI JESZCZE BARDZIEJ WYDAJNE PRASOWANIE

Funkcja autostartu pozwala automatycznie rozpocząć prasowanie po zamknięciu drzwi.

WYRZUT BELI

Bele o wadze do 150 kg są łatwo wyjmowane, dzięki funkcji półautomatycznego wyrzutu.



Wybór opcji prasowania dla tektury lub folii

Wskaźnik gotowości beli

Kontrolka serwisu

Wybór rozmiaru beli

- Intuicyjny panel
- Funkcja autostartu
- Wysokość beli w trzech rozmiarach



ORWAK COMPACT 3150 JEST IDEALNA DO:

PAPIER

- Tektura
- Ścinki

FOLIA

- Folia stretch
- Worki plastikowe

INNE METALE

- Taśma stalowa

INNE TWORZYWA

- Taśma z tworzyw sztucznych

CICHA PRACA ŹRÓDŁEM LEPSZEGO ŚRODOWISKA PRACY

Orwak 3150 to cicha belownica wyposażona w układy hydrauliczne nowego rodzaju – charakteryzują się one wyjątkowo niskim poziomem wytwarzanego hałasu. Cicho pracująca maszyna przyczynia się do poprawy warunków pracy.

ORWAK CONNECT


Urządzenie gotowe w każdym momencie na podłączenie opcjonalnej funkcji Orwak Connect. Oparta na komunikacji sieciowej usługa umożliwia belownicy wysyłanie aktualizacji, ostrzeżeń, a także istotnych informacji, w tym statystyk bel wprost do komputera operatora.

Spełnia europejską normę bezpieczeństwa
EN 16500: 2014.

DANE TECHNICZNE

WYMIARY

A	B	C	D	WYSOKOŚĆ TRANSPORTOWA
2546 mm	1366 mm	1000 mm	2003 mm	1976 mm

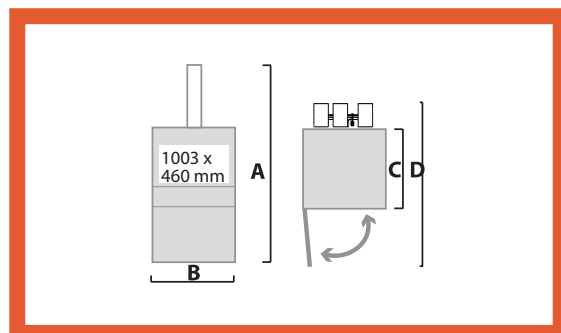

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OTWÓR ZAŁADOWCZY	CYKL PRACY	SIŁA NACISKU	WYMIARY BELI	WAGA BELI	WAGA MASZINY	POZIOM HAŁASU	KLASA BEZPIECZEŃSTWA	ZASILANIE
Szerokość: 1003 mm Wysokość: 460 mm	40 s	HP: 8 ton, 80 kN LP: 5 ton, 50 kN	Szerokość: 1000 mm Głębokość: 800 mm Wysokość: 1000 mm	Karton: do 150 kg Folia: do 190 kg	720 kg	62.3 db (A)	IP 55	1-fazowe 230 V, 50 Hz, 10 A

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych bez uprzedzenia. Masa beli/worka/pojemnika zależy od rodzaju prasowanego materiału.

Orwak Polska Sp. z o.o.

ul. Felsztyńskiego 50, 93-582 Łódź

Tel: +48 4264 8791 7, Fax: +48 4264 8218 5

E-mail: info.lodz@orwak.com, www.orwakpolska.pl

ORWAK
PART OF **SULO** GROUP