


ORWAK FLEX 1100

ORWAK FLEX 1100 to kompaktor, który prasuje w pojemnikach 1100 l i bazuje na zasadzie: podjedź pojemnikiem, sprasuj, wyjedź pojemnikiem. Idealny do odpadów mieszanych. FLEX 1100 pasuje do wszystkich pojemników 1100 l. Bezpieczny i łatwy w użytkowaniu produkt, który dzięki kompaktowym wymiarom zajmuje mniej niż metr kwadratowy podłogi. Olej wielosezonowy w standardowym wyposażeniu.



MAŁA
POWIERZCHNIA
PODSTAWY



KORZYŚCI



OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Mniej czasu spędzonego na gospodarce odpadami, to więcej czasu przeznaczonego na kluczowe czynności.

OSZCZĘDNOŚĆ PRZESTRZENI

Kompaktor błyskawicznie ogranicza przestrzeń zajęta przez odpady zapobiegając ich składowaniu w przejściach i alejkach.

WIĘKSZY STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA

Optymalne zagęszczenie = mniejsza objętość odpadów transportowanych do recyklingu lub miejsc składowania. Rzadsze transporty oznaczają ograniczenie kosztów oraz emisji CO₂.

DLACZEGO ORWAK FLEX?

- Wszechstronność zastosowań - rozwiązania idealne do wielu rodzajów materiałów
- Higieniczna i bezpieczna gospodarka odpadami zmieszanymi lub niebezpiecznymi
- Wyjątkowe rozwiązania do zadań specjalnych

 **ORWAK**
PART OF **SULO** GROUP

ORWAK FLEX 1100

Inteligentne rozwiązanie w zakresie prasowania odpadów w pojemnikach

ORWAK FLEX 1100 to kompaktor prasujący w pojemnikach 1100l.

IDEALNY DO ODPADÓW MIESZANYCH

FLEX 1100 jest idealnym rozwiązaniem dla sektora hoteli i restauracji, gdzie odpady mieszane składowane są w pojemnikach na odpady. Nasze urządzenie zapewnia znaczną redukcję ich objętości, wpływając na oszczędność miejsca i zyskowność gospodarki odpadami.

INTELIGENTNA KONSTRUKCJA

FLEX 1100 bazuje na zasadzie: podjedź pojemnikiem, sprasuj, wyjedź pojemnikiem. Dzięki funkcji podnoszenia pojemnik oraz koła nie są narażone na uszkodzenia w trakcie prasowania odpadów. Precyzyjne wykończenie w połączeniu z łatwym dostępem do urządzenia znacznie usprawnia jego czyszczenie.



- Współczynnik sprasowania 3:1
- Galwanizowana ruchoma płyta podłogowa
- Niski poziom emisji hałasu

ORWAK FLEX 1100 JEST IDEALNY DO:

ODPADY WILGOTNE

- Odpady ogólne

Idealny do odpadów mieszanych przeznaczonych do składowania lub spalania

MAŁA POWIERZCHNIA PODSTAWY

Ta solidna maszyna charakteryzuje się kompaktową konstrukcją i zajmuje mniej niż metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo i jakość są naszymi znakami rozpoznawczymi. FLEX 1100 jest obsługiwany oburącz oraz zapewnia poziom bezpieczeństwa C wg ISO 13849-1.


PANEL STEROWANIA PO LEWEJ LUB PO PRAWEJ STRONIE

Łatwy w obsłudze panel sterowania można z łatwością umieścić zarówno po lewej, jak i po prawej stronie maszyny, aby dostosować go do warunków pracy.

OLEJ WIELOSEZONOWY W STANDARDZIE

Aby zwiększyć możliwość umieszczenia kompaktora w różnych warunkach atmosferycznych, standardowo zastosowano olej wielosezonowy, który pozwala maszynie zachować maksymalną wydajność w niskich temperaturach.

DANE TECHNICZNE

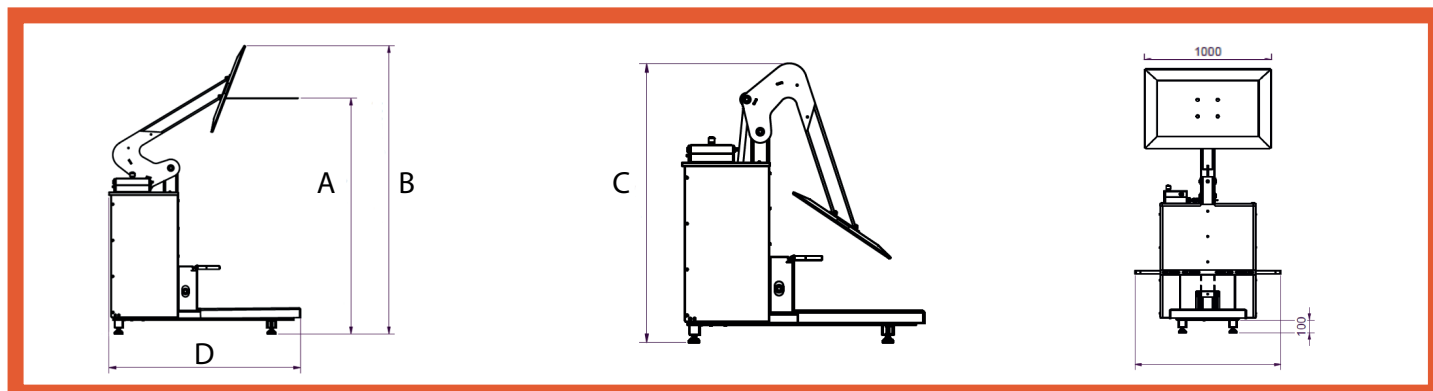

WYMIARY

A (MIN. WYSOKOŚĆ ROBOCZA)	B (MAX. WYSOKOŚĆ ROBOCZA)	C (WYSOKOŚĆ PŁYTY PRASUJĄCEJ W DOLNYM POŁOŻENIU)	D	E	WYSOKOŚĆ TRANSPORTOWA
1700 mm	2090 mm	1566 mm	1367 mm	800-1240 mm	1700 mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POJEMNIK	CYKL PRACY	SIŁA NACISKU	WAGA URZĄDZENIA	POZIOM HAŁASU	KLASA BEZPIECZEŃSTWA	ZASILANIE
1100 l	44 s	4 ton, 40 kN	293 kg	62 db (A)	IP 55	I-fazowe 230 V, 50 Hz, 10 A

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych bez uprzedzenia. Masa beli/worka/pojemnika zależy od rodzaju prasowanego materiału.

Orwak Polska Sp. z o.o.

ul. Starorudzka 10B, 93-418 Łódź

Tel: +48 4264 8791 7, Fax: +48 4264 8218 5

E-mail: info.lodz@orwak.com, www.orwakpolska.pl