


ORWAK COMPACT 3110


ORWAK COMPACT 3110 to belownica niezastąpiona dla firm o niedużych ilościach odpadów opakowaniowych. Niewielka wysokość i mała powierzchnia podstawy pozwalają na jej ustawienie wszędzie tam, gdzie tego potrzebujesz! To małe, ale efektywne urządzenie pozwalające siedmiokrotnie zmniejszyć objętość odpadów.



**NIEWIELKI
ROZMIAR**



**WAGABELI
KARTON**

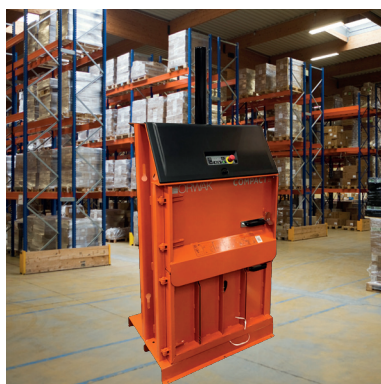

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Mniej czasu spędzonego na gospodarce odpadami, to więcej czasu przeznaczonego na kluczowe czynności.

OSZCZĘDNOŚĆ PRZESTRZENI

Belownica błyskawicznie ogranicza przestrzeń zajęta przez odpady zapobiegając ich składowaniu w przejściach i alejkach.

WIĘKSZY STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA

Optymalne zagęszczenie = mniejsza objętość odpadów transportowanych do recyklingu lub miejsc składowania. Rzadsze transporty oznaczają ograniczenie kosztów oraz emisji CO₂.

DLACZEGO ORWAK COMPACT?

- Wydajne prasowanie u źródła! Niewielkie urządzenie zapewniające siedmiokrotną redukcję objętości odpadów.
- Łatwe przemieszczanie bel dzięki załączonemu wózkowi.
- Idealny wybór dla firm o niedużych ilościach odpadów opakowaniowych.

ORWAK
PART OF SULO GROUP

ORWAK COMPACT 3110

Niewielka belownica – tam, gdzie jej potrzebujesz!

NIEWIELKI ROZMIAR

Niewielka wysokość i mały rozmiar sprawiają, że Orwak 3110 można umieścić w dowolnym miejscu!

FUNKCJA AUTOSTARTU ZAPEWNIĄ JESZCZE BARDZIEJ WYDAJNE PRASOWANIE

Funkcja autostartu pozwala automatycznie rozpocząć prasowanie po zamknięciu drzwi.

WÓZEK DO TRANSPORTU BEL

Model 3110 jest wyposażony w wózek dla wygodniejszego transportu bel.



- Intuicyjny panel
- Funkcja autostartu
- Wysokość bel w trzech rozmiarach
- Pokrywa wykonana z plastiku z recyklingu
- Wózek do transportu bel

ORWAK COMPACT 3110 JEST IDEALNA DO:

PAPIER

- Makulatura
- Ścinki

FOLIA

- Folia stretch
- Worki plastikowe

POZOSTAŁE METALE

- Taśma stalowa

INNE TWORZYWA

- Plastic straps

CICHA PRACA ŹRÓDŁEM LEPSZEGO ŚRODOWISKA PRACY

Orwak 3110 to cicha belownica wyposażona w układy hydrauliczne nowego rodzaju – charakteryzują się one wyjątkowo niskim poziomem wytwarzanego hałasu. Cicho pracująca maszyna przyczynia się do poprawy warunków pracy.

ORWAK CONNECT

Urządzenie gotowe w każdym momencie na podłączenie opcjonalnej funkcji Orwak Connect. Oparta na komunikacji sieciowej usługa umożliwia belownicy wysyłanie aktualizacji, ostrzeżeń, a także istotnych informacji, w tym statystyk bel wprost do komputera operatora.

Spełnia europejską normę bezpieczeństwa EN 16500: 2014.

DANE TECHNICZNE

WYMIARY

A	B	C	D	E
1990 mm	866 mm	720 mm	1460 mm	694 mm

ZUŻYCIE ENERGII

TRYB CZUWANIA	MAKSYMALNE ZUŻYCIE ENERGII W CIĄGU GODZINY
0.6 W/H	580 W/H

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OTWÓR ZAŁADOWCZY	CYKL PRACY	SIŁA NACISKU	WYMIARY BELI	WAGA BELI	WAGA MASZINY	POZIOM HAŁASU	KLASA BEZPIECZEŃSTWA	ZASILANIE
Szerokość: 730 mm Wysokość: 408 mm	33 s	HP: 4 tony, 40 kN LP: 3 tony, 30 kN	Szerokość: 700 mm Głębokość: 500 mm Wysokość: 600 mm	Karton: do 50 kg Folia: do 70 kg	252 kg	62.3 db (A)	IP 55	I-fazowe 230 V, 50 Hz, 10 A

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych bez uprzedzenia. Masa bel/worka/pojemnika zależy od rodzaju prasowanego materiału.

Orwak Polska Sp. z o.o.
ul. Starorudzka 12E, 93-418 Łódź
Tel: +48 4264 8791 7, Fax: +48 4264 8218 5
E-mail: info.lodz@orwak.com, www.orwakpolska.pl

ORWAK
PART OF SULO GROUP

