

ORWAK MULTI 5070

Ta wielokomorowa belownica umożliwia sortowanie i prasowanie różnych rodzajów odpadów w jednej maszynie! Załadunek od góry jest łatwy i wygodny, a system można rozbudować o kolejne komory w dowolnym momencie.




**SYSTEM
WIELOKOMOROWY**

50 KG

**WAGABELI
KARTON**



KORZYŚCI

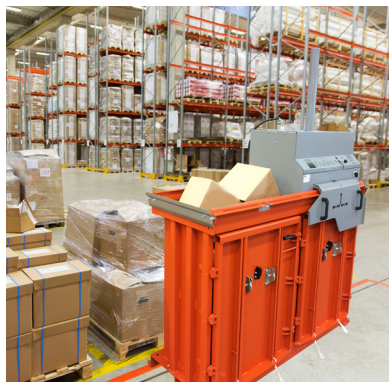

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Mniej czasu spędzonego na gospodarce odpadami, to więcej czasu przeznaczonego na kluczowe czynności.

OSZCZĘDNOŚĆ PRZESTRZENI

Belownica błyskawicznie ogranicza przestrzeń zajęta przez odpady zapobiegając ich składowaniu w przejściach i alejkach.

WIĘKSZY STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA

Optymalne zagęszczenie = mniejsza objętość odpadów transportowanych do recyklingu lub miejsc składowania. Rzadsze transporty oznaczają ograniczenie kosztów oraz emisji CO₂.

DLACZEGO ORWAK MULTI?

- Sortowanie i prasowanie różnych rodzajów odpadów u źródła
- Załadunek materiałów od góry
- Możliwość rozbudowy o dodatkowe komory

ORWAK®
PART OF **SULO** GROUP

ORWAK MULTI5070

Prosta w obsłudze i utrzymaniu

Orwak 5070 to rozwiązanie wielokomorowe. To własny mini punkt recyklingu przeznaczony do sortowania i prasowania różnych rodzajów materiałów.

ZAJMUJE NIEWIELE MIEJSCA

Orwak 5070 daje dużo możliwości zastosowań dzięki zwartej konstrukcji i wielu wariantom instalacji.

DUŻA WYDAJNOŚĆ

Gdy belownica prasuje surowiec w jednej komorze, inna jest otwarta i czeka na przyjęcie kolejnego materiału.



ORWAK MULTI5070 JEST IDEALNA DO:

PAPIER

- Worki papierowe
- Karton
- Ścinki papierowe

FOLIA

- Folia stretch
- Worki foliowe

POZOSTAŁE METALE

- Taśmy stalowe

POZOSTAŁE TWORZYWA

- Taśmy z tworzyw sztucznych

MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY

Rozszerz system o dodatkowe komory, w zależności od Twoich potrzeb!

WÓZEK DO TRANSPORTU BEL


Orwak 5070 jest zawsze dostarczana z wózkiem umożliwiającym łatwy transport bel.

DANE TECHNICZNE

WYMIARY

A	B	C	D	E
2160 mm	1740 mm	735 (880*) mm	1430 mm	1205 mm

*Wraz z uchwytem na taśmę

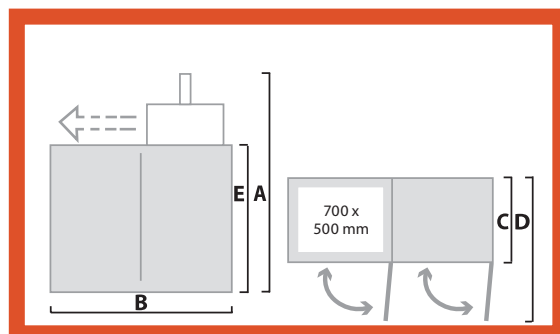

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OTWÓR ZAŁADOWCZY	CYKL PRACY	SILA NACISKU	WYMIARY BELI	WAGA BELI	WAGA URZĄDZENIA	POZIOM HAŁASU	KLASA BEZPIECZEŃSTWA	ZASILANIE
Szerokość: 700 mm Wysokość: 500 mm	36 s	3 tony, 30 kN	Szerokość: 700 mm Głębokość: 500 mm Wysokość: 700 mm	Karton: do 50 kg Folia: do 80 kg	Waga całkowita: 522 kg Waga komory: 365 kg Waga głowicy: 157 kg	< 70 db (A)	IP 55	I-fazowe 230 V, 50 Hz, 10 A

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych bez uprzedzenia. Masa bel/worka/pojemnika zależy od rodzaju prasowanego materiału.

Orwak Polska Sp. z o.o.

ul. Felsztyńskiego 50, 93-582 Łódź

Tel: +48 42 648 79 17, Fax: +48 42 648 21 85

E-mail: info.lodz@orwak.com, www.orwakpolska.pl