



ORWAK FLEX 660

Orwak 660 I to kompaktor do prasowania w pojemnikach. Nasze urządzenie jest oparte na koncepcji „podjedź pojemnikiem, sprasuj, wyjedź pojemnikiem”. Idealne do zagęszczania odpadów mieszanych. FLEX 660 I można łatwo dostosować do każdego pojemnika 660 I. Jest bezpieczny oraz intuicyjny w użyciu. Oferuje inteligentną i kompaktową konstrukcję i wymaga tylko jednego metra kwadratowego powierzchni podłogi. Olej wielosezonowy jest standardowym wyposażeniem.



MAŁA
POWIERZCHNIA
PODSTAWY

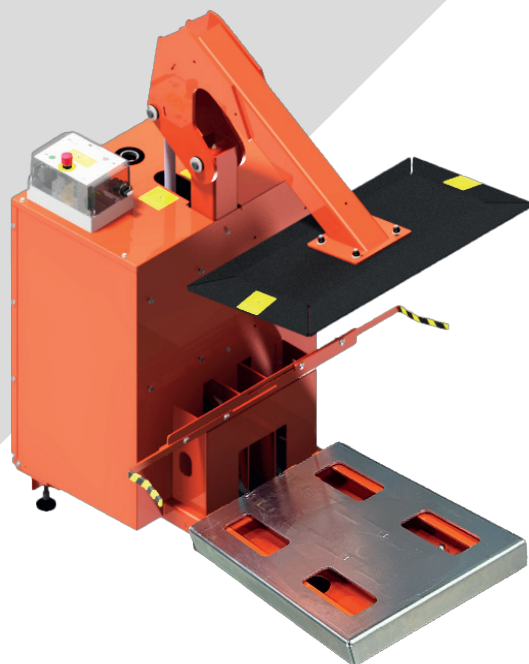

KORZYŚCI



OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Mniej czasu spędzonego na gospodarce odpadami, to więcej czasu przeznaczonego na kluczowe czynności.

OSZCZĘDNOŚĆ PRZESTRZENI

Kompaktor błyskawicznie ogranicza przestrzeń zajęta przez odpady zapobiegając ich składowaniu w przejściach i alejkach.

WIĘKSZY STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA

Optymalne zagęszczenie = mniejsza objętość odpadów transportowanych do recyklingu lub miejsc składowania. Rzadsze transporty oznaczają ograniczenie kosztów oraz emisji CO₂.

DLACZEGO ORWAK FLEX?

- Wszechstronność zastosowań - rozwiązania idealne do wielu rodzajów materiałów
- Higieniczna i bezpieczna gospodarka odpadami zmieszanymi lub niebezpiecznymi
- Wyjątkowe rozwiązania do zadań specjalnych

 **ORWAK**
PART OF **SULO** GROUP

ORWAK FLEX 660

Inteligentne rozwiązanie do prasowania odpadów mieszanych w pojemnikach

ORWAK FLEX 660 to kompaktor prasujący w pojemnikach 660 l.

IDEALNY DO ODPADÓW MIESZANYCH

FLEX 660 jest idealny dla sektora hotelarskiego i restauracyjnego, gdzie odpady mieszane składowane są w workach i wyrzucane do pojemników na odpady. Nasze urządzenie zapewnia skuteczne zagęszczanie, przyczyniając się do oszczędności miejsca i bardziej opłacalnego zarządzania odpadami.

INTELIWENTNA KONSTRUKCJA

FLEX 660, oparty na zasadzie „podjedź pojemnikiem, sprasuj, wyjedź pojemnikiem”, jest prosty w obsłudze, a płyta podnosząca chroni koła pojemnika przed uszkodzeniem podczas procesu zagęszczania. Precyzyjne wykończenie i łatwy dostęp do urządzenia ułatwiają codzienne czyszczenie.



- Współczynnik sprasowania 3:1
- Galwanizowana ruchoma płyta podłogowa
- Niski poziom emisji hałasu

ORWAK FLEX 660 JEST IDEALNY DO:

ODPADY WILGOTNE

- Odpady ogólne

Idealny do odpadów mieszanych przeznaczonych do składowania lub spalania

MAŁA POWIERZCHNIA PODSTAWY

Ta solidna maszyna charakteryzuje się kompaktową konstrukcją i zajmuje mniej niż metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo i jakość są naszymi znakami rozpoznawczymi. FLEX 660 jest obsługiwany oburącz oraz zapewnia poziom bezpieczeństwa C wg ISO 13849-1.


PANEL STEROWANIA PO LEWEJ LUB PO PRAWEJ STRONIE

Łatwy w obsłudze panel sterowania można z łatwością umieścić zarówno po lewej, jak i po prawej stronie maszyny, aby dostosować go do warunków pracy.

OLEJ WIELOSEZONOWY W STANDARDZIE

Aby zwiększyć możliwość umieszczenia kompaktora w różnych warunkach atmosferycznych, standardowo zastosowano olej wielosezonowy, który pozwala maszynie zachować maksymalną wydajność w niskich temperaturach.

DANE TECHNICZNE

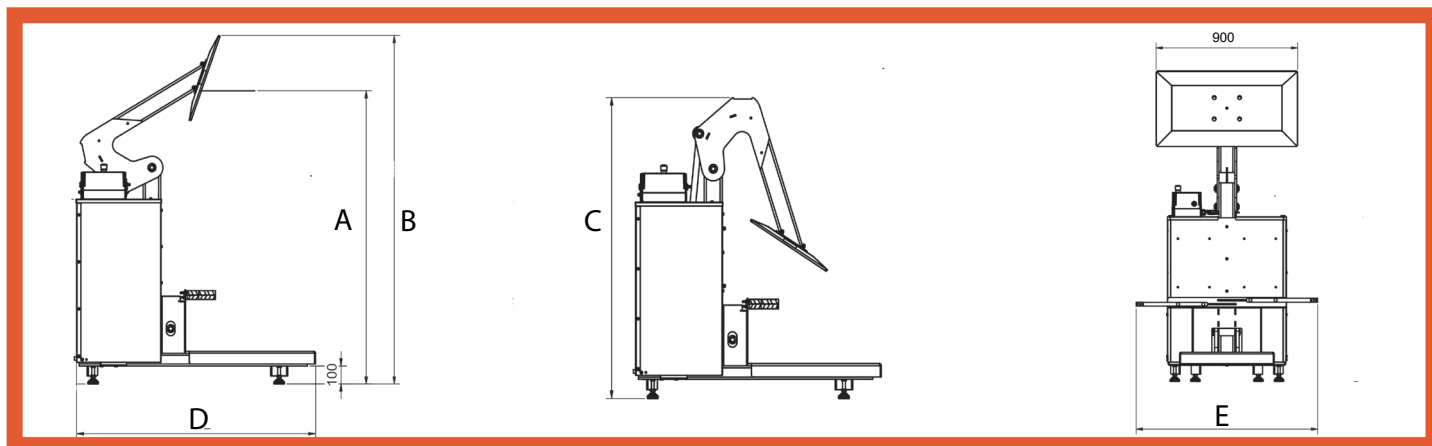

WYMIARY

A (MIN. WYSOKOŚĆ ROBOCZA)	B (MAX. WYSOKOŚĆ ROBOCZA)	C (WYSOKOŚĆ PŁYTY PRASUJĄCEJ W DOLNYM POŁOŻENIU)	D	E	WYSOKOŚĆ TRANSPORTOWA
1620 mm	1926 mm	1566 mm	1362 mm	740-1220 mm	1600 mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POJEMNIK	CYKL PRACY	SIŁA NACISKU	WAGA URZĄDZENIA	POZIOM HAŁASU	KLASA BEZPIECZEŃSTWA	ZASILANIE
660-770 l	44 s	4 tony, 40 kN	274 kg	62 db (A)	IP 55	I-fazowe 230 V, 50 Hz, 10 A

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych bez uprzedzenia. Masa beli/worka/pojemnika zależy od rodzaju prasowanego materiału.

Orwak Polska Sp. z o.o.

ul. Starorudzka 10B, 93-418 Łódź

Tel: +48 42 648 79 17, Fax: +48 42 648 21 85

E-mail: info.lodz@orwak.com, www.orwakpolska.pl

ORWAK
PART OF SULO GROUP