

ORWAK MULTI 5070-HDC

Ta wielokomorowa belownica umożliwia prasowanie różnych typów odpadów w jednej maszynie!
To mocniejsza wersja standardowego modelu Orwak 5070, oferująca wiązanie krzyżowe.



SYSTEM
WIELOKOMOROWY



WAGABELI
KARTON



Complies to
EN 16500
Safety standard

ORWAK

KORZYŚCI



OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Mniej czasu spędzonego na gospodarce odpadami, to więcej czasu przeznaczonego na kluczowe czynności.

OSZCZĘDNOŚĆ PRZESTRZENI

Belownica błyskawicznie ogranicza przestrzeń zajęta przez odpady zapobiegających składowaniu w przejściach i alejkach.

WIĘKSZY STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA

Optymalne zagęszczenie = mniejsza objętość odpadów transportowanych do recyklingu lub miejsc składowania. Rzadsze transporty oznaczają ograniczenie kosztów oraz emisji CO₂.

DLACZEGO ORWAK MULTI?

- Sortowanie i prasowanie różnych rodzajów odpadów u źródła
- Załadunek materiałów od góry
- Możliwość rozbudowy o dodatkowe komory

ORWAK
PART OF SULO GROUP

ORWAK MULTI 5070-HDC

Unikalna możliwość wielokrotnego i krzyżowego wiązania

BELOWNICA DO ZADAŃ SPECJALNYCH

Orwak 5070-HDC to mocniejsza wersja standardowego modelu Orwak 5070. Zapewnia redukcję objętości odpadów nawet 10:1. Wersja 5070-HDC to urządzenie idealne do zadań specjalnych – prasuje butelki PET, kubki, a nawet opakowania z lekkiego drewna.

SYSTEM WIELOKOMOROWY

Urządzenie wielokomorowe umożliwiające prasowanie różnych rodzajów materiałów.

MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY O DODATKOWE KOMORY


Rozszerz system o dodatkowe komory, w zależności od Twoich potrzeb!

DUŻA WYDAJNOŚĆ

Gdy belownica prasuje surowiec w jednej komorze, inna jest otwarta i czeka na przyjęcie kolejnego materiału.



Możliwość wielokrotnego wiązania pozwala sprostać zróżnicowanym potrzebom.



Orwak oferuje jedyne w swoim rodzaju rozwiązanie wielokrotnego i jednocześnie krzyżowego wiązania w belownicy wielokomorowej. Bele są zabezpieczone taśmami w ilości od 2 do 6 w zależności od zapotrzebowania i materiału.

ORWAK MULTI 5070-HDC JEST IDEALNA DO:

PAPIER

- Worki papierowe
- Karton
- Ścinki

FOLIA

- Folia stretch
- Worki plastikowe

PUSZKI METALOWE

- Puszki po żywności
- Puszki po farbie

OPAKOWANIA PLASTIKOWE

- Butelki PET
- Kanistry/butelki

POZOSTAŁE METALE

- Taśmy stalowe

POZOSTAŁE TWORZYWA

- Taśmy z tworzyw sztucznych

EFEKTYWNE BELOWANIE

Długi skok tłoka zapewnia wysoko sprasowane bele!

WÓZEK DO TRANSPORTU BEL


Orwak 5070-HDC jest zawsze dostarczana z wózkiem umożliwiającym łatwy transport beli.

Spełnia europejską normę bezpieczeństwa EN 16500:2014.

DANE TECHNICZNE

WYMIARY				
A	B	C	D	E
2200 mm	1740 mm	716 (830*) mm	1429 mm	1205 mm

*Wraz z uchwytami na taśmę

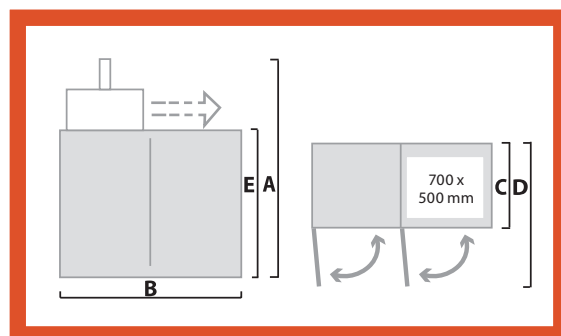

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OTWÓR ZAŁADOWCZY	CYKL PRACY	SIŁA NACISKU	WYMIARY BELI	WAGA BELI	WAGA URZĄDZENIA 660L/400L	POZIOM HAŁASU	KLASA BEZPIECZEŃSTWA	ZASILANIE
Szerokość: 700 mm Wysokość: 500 mm	20 s	10 ton, 100kN	Szerokość: 700 mm Głębokość: 500 mm Wysokość: 700 mm	Karton: do 80 kg Folia: do 100 kg	Waga całkowita: 850 kg Waga komory: 525 kg Waga głowicy: 325 kg	< 72 db (A)	IP 55	3-fazowe 3x400 V, 50 Hz

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych bez uprzedzenia. Masa beli/worka/pojemnika zależy od rodzaju prasowanego materiału.

Orwak Polska Sp. z o.o.

ul. Felsztyńskiego 50, 93-582 Łódź

Tel: +48 42 648 79 17, Fax: +48 42 648 21 85

E-mail: info.lodz@orwak.com, www.orwakpolska.pl